
# VOM
Adattatore di premontaggio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Adattatore di premontaggio |
| **Materiale** | Acciaio temprato per utensili |
| **Protezione superficiale** | fosfatato |



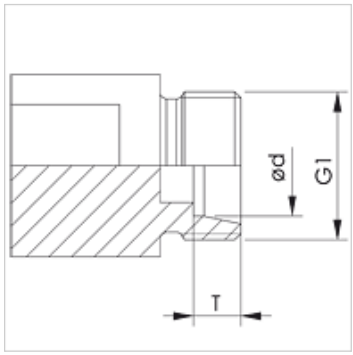


## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Descrizione

per montaggio manuale

## Articolo

| Denominazione | Serie | Ø d (mm) | G1 | T +/- 0,05 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **VOM 04 LL** | LL | 4 | M 8 x 1 | 4,0 |
| **VOM 06 LL** | LL | 6 | M 10 x 1 | 5,5 |
| **VOM 08 LL** | LL | 8 | M 12 x 1 | 5,5 |
| **VOM 10 LL** | LL | 10 | M 14 x 1 | 7,0 |
| **VOM 12 LL** | LL | 12 | M 16 x 1 | 7,0 |
| | | | | |
| **VOM NW 04 HL** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 06 HL** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 08 HL** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 10 HL** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 13 HL** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 16 HL** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 7,5 |
| **VOM NW 20 HL** | L | 22 | M 30 x 2 | 7,5 |
| **VOM NW 25 HL** | L | 28 | M 36 x 2 | 7,5 |
| **VOM NW 32 HL** | L | 35 | M 45 x 2 | 10,5 |
| **VOM NW 40 HL** | L | 42 | M 52 x 2 | 11,0 |
| | | | | |
| **VOM NW 03 HS** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 04 HS** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 7,0 |
| **VOM NW 06 HS** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 7,5 |
| **VOM NW 08 HS** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 |
| **VOM NW 10 HS** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 8,0 |
| **VOM NW 13 HS** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 8,5 |
| **VOM NW 16 HS** | S | 20 | M 30 x 2 | 10,5 |
| **VOM NW 20 HS** | S | 25 | M 36 x 2 | 12,0 |
| **VOM NW 25 HS** | S | 30 | M 42 x 2 | 13,5 |
| **VOM NW 32 HS** | S | 38 | M 52 x 2 | 16,0 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*