


FHR 90

Vite di chiusura a testa esagonale interna

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma A |
| Tipo | Vite di chiusura a testa esagonale interna |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 908 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

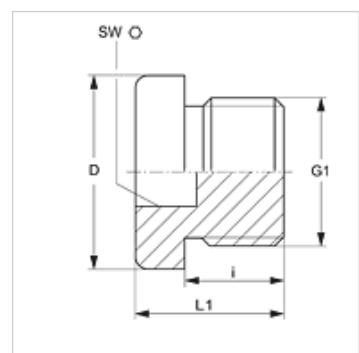

Articolo

| Denominazione | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| FHR 90-1/8 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| FHR 90-1/4 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 15 | 6 |
| FHR 90-3/8 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 15 | 8 |
| FHR 90-1/2 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 18 | 10 |
| FHR 90-5/8 | G 5/8" -14 | 28 | 14 | 18 | 12 |
| FHR 90-3/4 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 20 | 12 |
| FHR 90-1 | G 1" -11 | 39 | 16 | 21 | 17 |
| FHR 90-1 1/4 | G 1 1/4" -11 | 49 | 16 | 21 | 22 |
| FHR 90-1 1/2 | G 1 1/2" -11 | 55 | 16 | 21 | 24 |
| FHR 90-2 | G 2" -11 | 68 | 20 | 25 | 32 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio