
# SWR VA

Raccordo filettato orientabile con angolo di 90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Anello con spigolo di tenuta |
| **Attacco 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo filettato orientabile |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



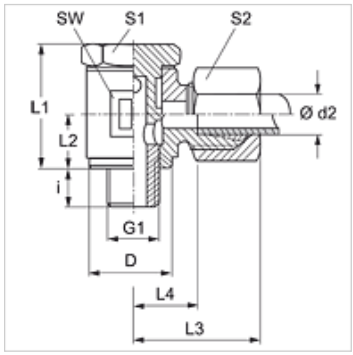


## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWR NW 04 HL VA** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 26 | 11,0 | 14 | 14 | 14 |
| **SWR NW 06 HL VA** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 28 | 14,0 | 19 | 19 | 17 |
| **SWR NW 08 HL VA** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 29 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |
| **SWR NW 10 HL VA** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 |
| **SWR NW 13 HL VA** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 45,0 | 22 | 34 | 19,5 | 30 | 27 | 27 |
| **SWR NW 16 HL VA** | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 36 | 19,5 | 30 | 27 | 32 |
| **SWR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 42 | 25,5 | 36 | 32 | 36 |
| **SWR NW 03 HS VA** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 23 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 17 |
| **SWR NW 04 HS VA** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 19 |
| **SWR NW 06 HS VA** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 |
| **SWR NW 08 HS VA** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 24 |
| **SWR NW 13 HS VA** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 39 | 19,0 | 30 | 27 | 30 |
| **SWR NW 16 HS VA** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 45 | 22,5 | 36 | 32 | 36 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SWR** | Raccordo filettato orientabile con angolo di 90°, Acciaio |
| **XSWR VA** | Raccordo filettato orientabile con angolo di 90°, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*