


WN MG

Raccordo filettato maschio, angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno NPT |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordo filettato maschio |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Entità della fornitura | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| Materiale | Ottone |

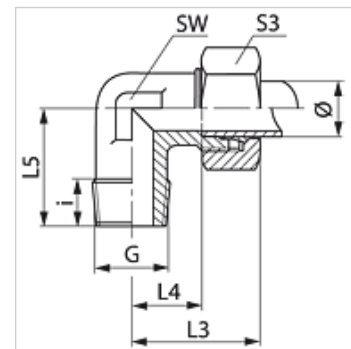

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | diametro esterno del tubo Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 (mm) |
|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| WN 04 LL MG | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 7,0 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| WN 06 LL MG | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| WN 08 LL MG | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 21 | 9,5 | 17 | 12 | 14 |
| WN NW 04 HL MG | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| WN NW 04 HL 1/4 MG | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| WN NW 06 HL MG | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| WN NW 08 HL MG | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| WN NW 10 HL MG | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| WN NW 03 HS MG | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - Ø = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti

| | |
|--------------|---|
| WN | Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio |
| WN VA | Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio inossidabile |