
WRK
Raccordo filettato maschio, angolo di 90°

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



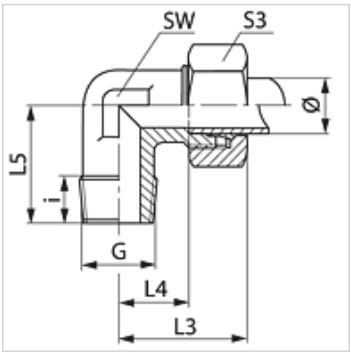

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WR 04 LL	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	18	11	10
WR 05 LL	LL	PN 100	5	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 06 LL	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
WR 08 LL	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
WR 10 LL	LL	PN 100	10	R 1/4" K	12	27	15,5	26	14	17
WR 12 LL	LL	PN 100	12	R 1/4" K	12	27	15,0	27	17	19
WR NW 04 HL	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
WR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	R 3/8" K	12	29	14,0	26	12	14
WR NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	R 1/8" K	8	29	14,0	26	12	17
WR NW 06 HL	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
WR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	34	19,0	28	17	17
WR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	R 1/2" K	13	34	19,0	30	17	17
WR NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	R 1/8" K	8	30	15,0	26	14	19
WR NW 08 HL	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
WR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	19
WR NW 08 HL 1/2	L	PN 316	10	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	19
WR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
WR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	22
WRK NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	R 3/4" K	14	36	21,0	34	19	22
WR NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	R 1/4" K	12	36	21,0	30	19	27
WR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	R 3/8" K	12	36	21,0	34	19	27
WR NW 13 HL	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
WR NW 16 HL 3/8	L	PN 315	18	R 3/8" K	12	40	23,5	34	24	32
WR NW 16 HL	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
WR NW 16 HL 3/4	L	PN 160	18	R 3/4" K	16	36	27,5	44	27	32
WRK NW 20 HL	L	PN 160	22	R 3/4" K	16	44	27,5	31	27	36
WR NW 03 HS	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
WR NW 04 HS	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	17	19
WR NW 06 HS	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
WR NW 08 HS	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
WR NW 08 HS 1/2	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	40	23,5	34	19	24
WR NW 10 HS	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
WR NW 13 HS	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30
WR NW 13 HS 3/8	S	PN 400	16	R 3/8" K	12	43	24,5	32	24	30
WR NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	R 1/2" K	14	48	26,5	42	27	36

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø = diametro esterno tubo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

Varianti dei prodotti

WRK MG	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Ottone
WRK VA	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio inossidabile
XWRK	Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.