# XEWOR 45


Raccordo filettato maschio, angolo di 45°

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma G |
| **Attacco 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo filettato maschio con direzione orientabile |
| **Forma costruttiva** | Angolo di 45° |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



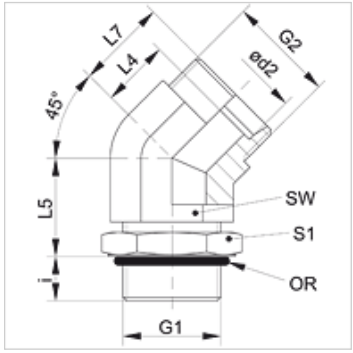


## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWOR 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 21 | 16,0 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| **XEWOR 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 12 | 20 | 19,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 25 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21,0 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 17 | 26 | 24,0 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 30,5 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWOR 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWOR 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| **XEWOR 45 NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 9 | 19 | 16,0 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 23 | 19,0 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 20,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24,5 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24,5 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 26,5 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWOR 45 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31,0 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWOR 45 NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37,5 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWOR 45 NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37,0 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*