


### Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico                       |
| <b>Tenuta 1</b>                | O-ring e anello distanziatore                        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno metrico cilindrico                   |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono interno da 24°                                  |
| <b>Tipo</b>                    | Raccordo filettato maschio con direzione orientabile |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 90°  |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)        |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                       |

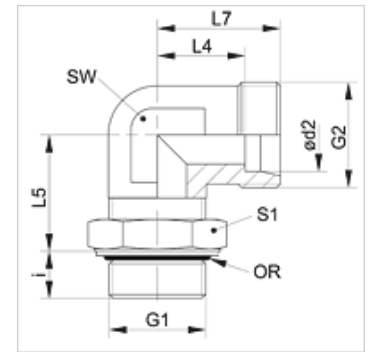

### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione   | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2         | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XEWORK 04 LL    | LL    | PN 250                        | 4            | G 1/8" -28   | M 8 x 1    | 7,1       | 11,3       | 20         | 15         | 11         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| XEWORK 06 LL    | LL    | PN 250                        | 6            | G 1/8" -28   | M 10 x 1   | 7,1       | 11,3       | 20         | 15         | 11         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| XEWORK NW 04 HL | L     | PN 315                        | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7,0       | 14,0       | 19         | 21         | 14         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| XEWORK NW 06 HL | L     | PN 315                        | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,0       | 16,0       | 23         | 23         | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HL | L     | PN 315                        | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,0       | 17,0       | 25         | 24         | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HL | L     | PN 250                        | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,0       | 19,0       | 28         | 26         | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 13 HL | L     | PN 250                        | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0      | 21,0       | 30         | 28         | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HL | L     | PN 250                        | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13,0      | 24,0       | 36         | 31         | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HL | L     | PN 160                        | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13,0      | 28,0       | 36         | 35         | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 25 HL | L     | PN 160                        | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15,0      | 31,0       | 44         | 38         | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HL | L     | PN 160                        | 35           | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15,0      | 38,0       | 50         | 48         | 50         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 40 HL | L     | PN 160                        | 42           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15,0      | 38,0       | 52         | 49         | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWORK NW 03 HS | S     | PN 315                        | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,0       | 15,0       | 23         | 22         | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 04 HS | S     | PN 315                        | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,0       | 17,0       | 27         | 24         | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 06 HS | S     | PN 250                        | 10           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,0       | 18,0       | 29         | 25         | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HS | S     | PN 250                        | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9,0       | 22,0       | 29         | 29         | 22         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HS | S     | PN 250                        | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0      | 25,0       | 36         | 33         | 27         | 27 | 18,00 x 3,00 |
| XEWORK NW 13 HS | S     | PN 250                        | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13,0      | 25,0       | 36         | 33         | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HS | S     | PN 250                        | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12,0      | 28,0       | 39         | 38         | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HS | S     | PN 250                        | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14,0      | 30,0       | 44         | 42         | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 25 HS | S     | PN 160                        | 30           | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15,0      | 36,0       | 49         | 49         | 50         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HS | S     | PN 160                        | 38           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15,0      | 34,0       | 55         | 50         | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

### Varianti dei prodotti

**EWORK** Raccordo filettato maschio, angolo di 90°, Tronchetto con dado e anello di serraggio