


# G AB HB VA

Connettore

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Connettore
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

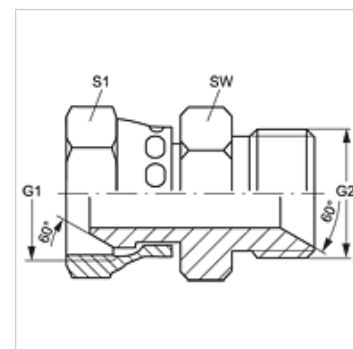

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
G AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14
G AB 02 HB 04 VA	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19	19
G AB 04 HB 02 VA	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19	19
G AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
G AB 04 HB 06 VA	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22	19
G AB 04 HB 08 VA	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27	19
G AB 06 HB 02 VA	G 3/8" -19	G 1/8" -28	22	14
G AB 06 HB 04 VA	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22
G AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
G AB 06 HB 08 VA	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27	22
G AB 08 HB 04 VA	G 1/2" -14	G 1/4" -19	19	27
G AB 08 HB 06 VA	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	27
G AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
G AB 08 HB 12 VA	G 1/2" -14	G 3/4" -14	32	27
G AB 12 HB 08 VA	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	32
G AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
G AB 12 HB 16 VA	G 3/4" -14	G 1" -11	41	32
G AB 16 HB 12 VA	G 1" -11	G 3/4" -14	41	36
G AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	41	41
G AB 16 HB 20 VA	G 1" -11	G 1.1/4" -11	41	46
G AB 20 HB 16 VA	G 1.1/4" -11	G 1" -11	46	41
G AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
G AB 32 HB VA	G 2" -11	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**G AB HB** Connettore, Acciaio