


# G AB IR

## Connettore filettato femmina

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	Connettore filettato femmina
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

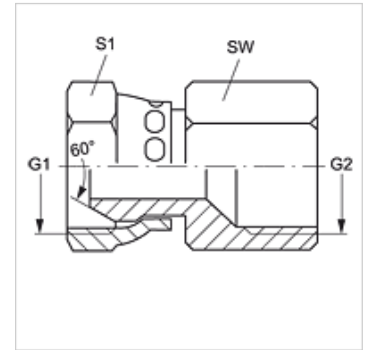

### Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>G AB 02 IR</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 IR</b>	G 1/4" -19	17	19
<b>G AB 06 IR</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 IR</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 IR</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 IR</b>	G 1" -11	43	41
<b>G AB 20 IR</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 IR</b>	G 1.1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = apertura chiave