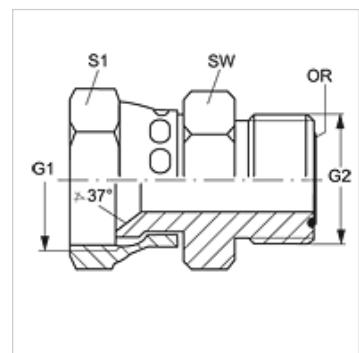


Caratteristiche

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Cono interno da 74° |
| Attacco 2 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 2 | con guarnizione piatta con O-Ring |
| Tipo | Connettore |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

**Articolo**

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| G AJ 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| G AJ 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 18 | 9,25 x 1,78 |
| G AJ 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| G AJ 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1/16" -14 UNS | 27 | 25 | 15,60 x 1,78 |
| G AJ 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| G AJ 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = apertura chiave