
G AJF HJOF
Connettore

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno ORSF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Connettore
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



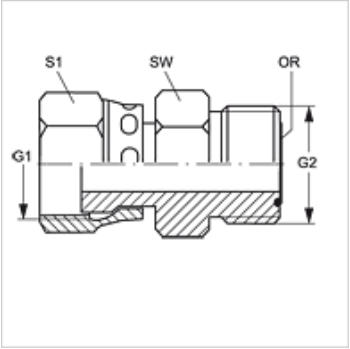

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJF 06 HJOF 04	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	19	22	7,65 x 1,78
G AJF 08 HJOF 04	13/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	16	24	7,65 x 1,78
G AJF 08 HJOF 06	13/16" -16 UN	11/16" -16 UN	22	24	9,25 x 1,78
G AJF 10 HJOF 04	1/16" -14 UNS	9/16" -18 UNF	16	30	7,65 x 1,78
G AJF 10 HJOF 06	1/16" -14 UNS	11/16" -16 UN	19	30	9,25 x 1,78
G AJF 10 HJOF 08	1/16" -14 UNS	13/16" -16 UN	22	30	12,42 x 1,78
G AJF 12 HJOF 04	1.3/16" -12 UN	9/16" -18 UNF	16	36	7,65 x 1,78
G AJF 12 HJOF 06	1.3/16" -12 UN	11/16" -16 UN	19	36	9,25 x 1,78
G AJF 12 HJOF 08	1.3/16" -12 UN	13/16" -16 UN	32	36	12,42 x 1,78
G AJF 12 HJOF 10	1.3/16" -12 UN	1/16" -14 UNS	32	36	15,60 x 1,78
G AJF 16 HJOF 08	1.7/16" -12 UN	13/16" -16 UN	22	41	12,42 x 1,78
G AJF 16 HJOF 10	1.7/16" -12 UN	1/16" -14 UNS	27	41	15,60 x 1,78
G AJF 16 HJOF 12	1.7/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
G AJF 20 HJOF 12	1.11/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	50	18,77 x 1,78
G AJF 20 HJOF 16	1.11/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	50	23,52 x 1,78
G AJF 24 HJOF 16	2" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	60	23,52 x 1,78
G AJF 24 HJOF 20	2" -12 UN	1.11/16" -12 UN	46	60	29,87 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G AJF HJOF VA	Connettore, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.