


# G BR HB

Connettore, occhiello

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Occhiello in pollici
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Connettore con elemento filettato e occhiello
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

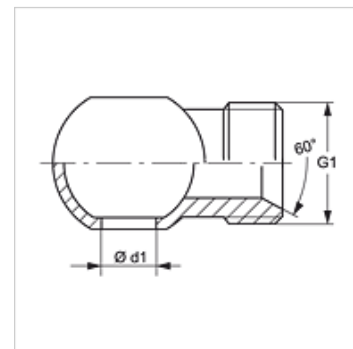

## Articolo

Denominazione	G1	$\varnothing d1$ (mm)	per vite cava
<b>G BR 02 HB</b>	G 1/8" -28	9,8	R 1/8"
<b>G BR 04 HB</b>	G 1/4" -19	13,2	R 1/4"
<b>G BR 06 HB</b>	G 3/8" -19	16,7	R 3/8"
<b>G BR 08 HB</b>	G 1/2" -14	21,0	R 1/2"
<b>G BR 10 HB</b>	G 5/8" -14	23,0	R 5/8"
<b>G BR 12 HB</b>	G 3/4" -14	26,5	R 3/4"