
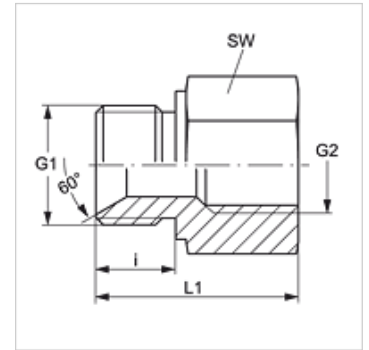


G HB IR VA

Manicotto filettato femmina

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | con guarnizione piana |
| Tipo | Manicotto filettato femmina |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

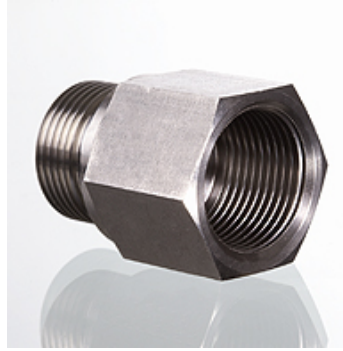

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| G HB 02 IR VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 17 |
| G HB 04 IR VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| G HB 06 IR VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 |
| G HB 08 IR VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| G HB 12 IR VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| G HB 16 IR VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| G HB 20 IR VA | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| G HB 24 IR VA | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| G HB 32 IR VA | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G HB IR Manicotto filettato femmina, Acciaio