


G HB IR VA

Manicotto filettato femmina

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Attacco 2	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 2	con guarnizione piana
Tipo	Manicotto filettato femmina
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile

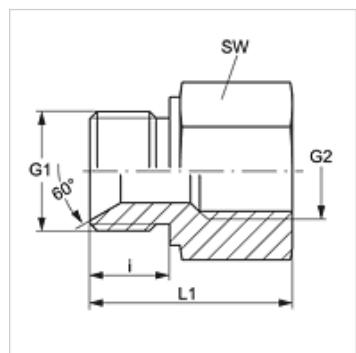

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G HB IR Manicotto filettato femmina, Acciaio