

# G HB IR L

Manicotto filettato femmina

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1** Filetto esterno BSP cilindrico

**Tenuta 1** Cono interno da 60°

**Attacco 2** Filetto interno BSP cilindrico


**Tenuta 2** con guarnizione piana

**Tipo** Manicotto filettato femmina lungo

**Forma costruttiva** diritto

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

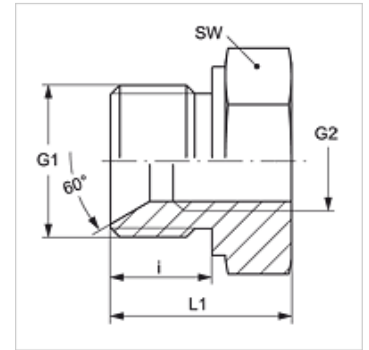

## Articolo

Denominazione	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>G HB 06 IR 04 L</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	12,0	30,5	22
<b>G HB 08 IR 06 L</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	16,0	38,0	30
<b>G HB 16 IR 08 L</b>	G 1" -11	G 1/2" -14	19,0	50,0	41
<b>G HB 16 IR 12 L</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	20,5	47,5	41
<b>G HB 20 IR 16 L</b>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	20,0	48,0	50
<b>G HB 24 IR 20 L</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	22,0	54,5	55

SW = apertura chiave