

G HJ VA

Manicotto di collegamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1 Filetto esterno UN/UNF

Tenuta 1 Cono esterno da 74°


Attacco 2 Filetto esterno UN/UNF

Tenuta 2 Cono esterno da 74°

Tipo Manicotto di collegamento

Forma costruttiva diritto

Materiale Acciaio inossidabile

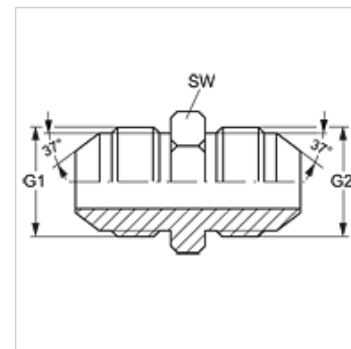

Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) |
|---------------|----------------|------------|
| G HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 12 |
| G HJ 05 VA | 1/2" -20 UNF | 14 |
| G HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 17 |
| G HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 |
| G HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 24 |
| G HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| G HJ 16 VA | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| G HJ 20 VA | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| G HJ 24 VA | 1.7/8" -12 UN | 50 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G HJ Manicotto di collegamento, Acciaio