


G HJOF

Manicotto di collegamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con O-ring |
| Attacco 2 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 2 | con guarnizione piatta con O-Ring |
| Tipo | Manicotto di collegamento |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

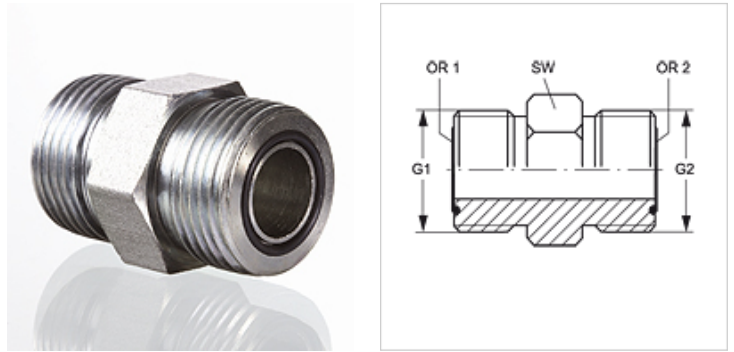

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| G HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| G HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 08 HJOF 10 | 13/16" -16 UN | 1/16" -14 UNS | 27 | 12,42 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 10 | 1/16" -14 UNS | 1/16" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 10 HJOF 12 | 1/16" -14 UNS | 1.3/16" -12 UN | 32 | 15,60 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 12 HJOF 16 | 1.3/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 41 | 18,77 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 16 HJOF 20 | 1.7/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 23,52 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 24 | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| G HJOF 32 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 70 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G HJOF VA Manicotto di collegamento, Acciaio inossidabile