


# G HJR

Manicotto di collegamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto di collegamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Attacco omologato 2</b>	JIS B 8363
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

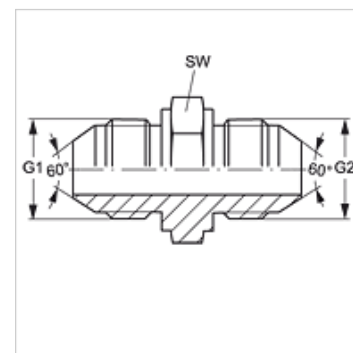

## Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HJR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HJR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HJR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HJR 12</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HJR 16</b>	G 1" -11	41

SW = apertura chiave