
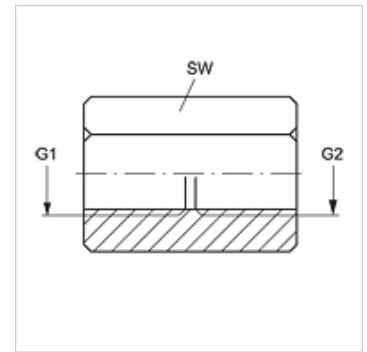


Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Attacco 2 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tipo | Manicotto di collegamento |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

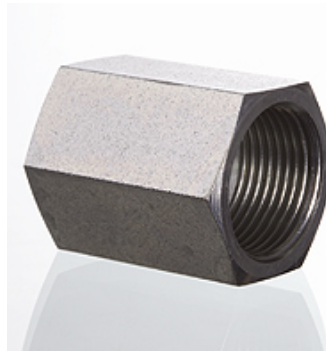

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| G IR 02 | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 |
| G IR 04 IR 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 19 |
| G IR 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| G IR 06 IR 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| G IR 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| G IR 08 IR 04 | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 27 |
| G IR 08 IR 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| G IR 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| G IR 10 IR 08 | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 30 |
| G IR 10 | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| G IR 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| G IR 12 IR 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| G IR 16 IR 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 41 |
| G IR 16 | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| G IR 20 IR 12 | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 50 |
| G IR 20 IR 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 50 |
| G IR 20 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| G IR 24 IR 20 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 |
| G IR 24 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| G IR 32 IR 24 | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 70 |
| G IR 32 | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

G IR VA Manicotto di collegamento, Acciaio inossidabile