


GE HN HJOF

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno NPT |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 2 | con guarnizione piatta con O-Ring |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

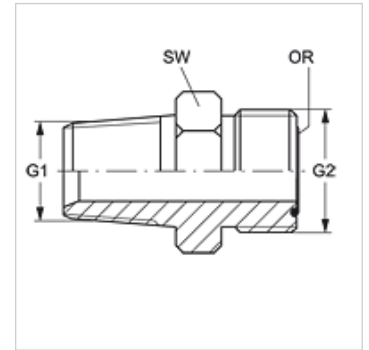

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|
| GE HN 02 HJOF 04 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HN 04 HJOF | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HN 04 HJOF 06 | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 06 HJOF | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 06 HJOF 08 | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF 06 | 1/2" -14 NPT | 11/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF 10 | 1/2" -14 NPT | 1/16" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF 08 | 3/4" -14 NPT | 13/16" -16 UN | 29 | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF 10 | 3/4" -14 NPT | 1/16" -14 UNS | 29 | 15,60 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF 16 | 3/4" -14 NPT | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 |
| GE HN 16 HJOF 12 | 1" -11,5 NPT | 1.3/16" -12 UN | 35 | 18,77 x 1,78 |
| GE HN 16 HJOF | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 |
| GE HN 20 HJOF | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.11/16" -12 UN | 48 | 29,87 x 1,78 |
| GE HN 24 HJOF | 1.1/2" -11,5 NPT | 2" -12 UN | 54 | 37,82 x 1,78 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HN HJOF VA Manicotto filettato maschio, Acciaio inossidabile