


**Caratteristiche**

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile

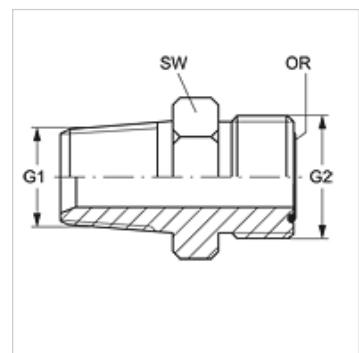

**Avvertenza per l'ordinazione**

Guarnizioni in NBR

FPM (Viton) su richiesta

**Articolo**

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>GE HN 02 HJOF 04 VA</b>	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
<b>GE HN 04 HJOF VA</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
<b>GE HN 04 HJOF 06 VA</b>	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>GE HN 06 HJOF VA</b>	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>GE HN 06 HJOF 08 VA</b>	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
<b>GE HN 08 HJOF VA</b>	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
<b>GE HN 08 HJOF 10 VA</b>	1/2" -14 NPT	1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
<b>GE HN 12 HJOF VA</b>	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
<b>GE HN 16 HJOF VA</b>	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78

SW = apertura chiave

**Varianti dei prodotti**

**GE HN HJOF** Manicotto filettato maschio, Acciaio