


# GE HN HSA

Manicotto filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno NPT
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 45°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

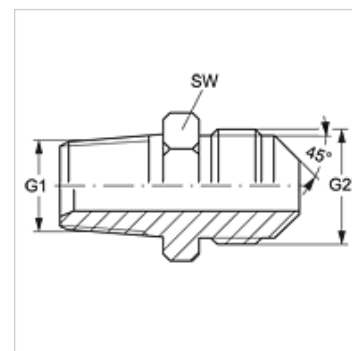

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HN 04 HSA 06</b>	1/4" -18 NPT	5/8" -18 UNF	16
<b>GE HN 06 HSA</b>	3/8" -18 NPT	5/8" -18 UNF	19
<b>GE HN 08 HSA 06</b>	1/2" -14 NPT	5/8" -18 UNF	22

SW = apertura chiave