


# GE HRED AJ VA

Manicotto filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Forma E
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 74°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

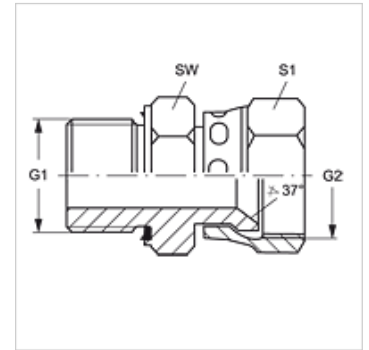

## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR  
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

GE HRED AJ Manicotto filettato maschio, Acciaio

## Parti di ricambio

WD V Tenuta morbida per raccordi filettati ED