
# GE HRED AJF

Manicotto filettato maschio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma E |
| **Attacco 2** | Filetto interno ORSF |
| **Tenuta 2** | con guarnizione piana |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



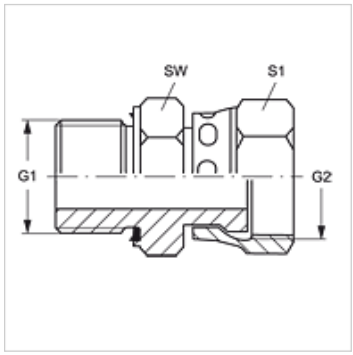


## Articolo

| Denominazione | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GE HRED 02 AJ F 04** | PN 500 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 |
| **GE HRED 04 AJF** | PN 500 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 17 |
| **GE HRED 04 AJF 06** | PN 630 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 |
| **GE HRED 04 AJF 08** | PN 630 | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 24 |
| **GE HRED 06 AJF** | PN 630 | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 22 | 22 |
| **GE HRED 06 AJF 08** | PN 630 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 24 |
| **GE HRED 08 AJF 06** | PN 420 | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 22 |
| **GE HRED 08 AJF** | PN 420 | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 24 |
| **GE HRED 08 AJF 10** | PN 420 | G 1/2" -14 | 1/16" -14 UNS | 27 | 30 |
| **GE HRED 08 AJF 12** | PN 420 | G 1/2" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 |
| **GE HRED 12 AJF 10** | PN 420 | G 3/4" -14 | 1/16" -14 UNS | 32 | 30 |
| **GE HRED 12 AJF** | PN 400 | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 36 |
| **GE HRED 16 AJF** | PN 400 | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 41 |
| **GE HRED 20 AJF** | PN 350 | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 50 |
| **GE HRED 24 AJF** | | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 55 | 60 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **WD** | Tenuta morbida per raccordi filettati ED |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*