


# GE HRED AJF

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Forma E
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno ORSF
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

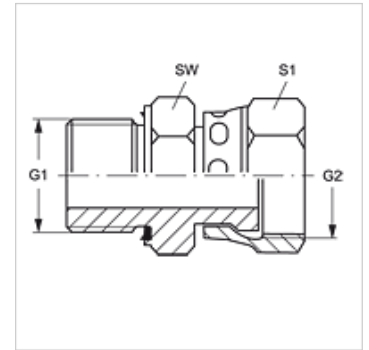

### Articolo

Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HRED 02 AJ F 04</b>	PN 500	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	14	17
<b>GE HRED 04 AJF</b>	PN 500	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	17
<b>GE HRED 04 AJF 06</b>	PN 630	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	22
<b>GE HRED 04 AJF 08</b>	PN 630	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	24
<b>GE HRED 06 AJF</b>	PN 630	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	22
<b>GE HRED 06 AJF 08</b>	PN 630	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	24
<b>GE HRED 08 AJF 06</b>	PN 420	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	22
<b>GE HRED 08 AJF</b>	PN 420	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	24
<b>GE HRED 08 AJF 10</b>	PN 420	G 1/2" -14	1/16" -14 UNS	27	30
<b>GE HRED 08 AJF 12</b>	PN 420	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	30	36
<b>GE HRED 12 AJF 10</b>	PN 420	G 3/4" -14	1/16" -14 UNS	32	30
<b>GE HRED 12 AJF</b>	PN 400	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	36
<b>GE HRED 16 AJF</b>	PN 400	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	41
<b>GE HRED 20 AJF</b>	PN 350	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	50	50
<b>GE HRED 24 AJF</b>		G 1.1/2" -11	2" -12 UN	55	60

SW, S1, S2 = apertura chiave

### Parti di ricambio

<b>WD</b>	Tenuta morbida per raccordi filettati ED
-----------	--