
GE HRED HJOF VA

Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile



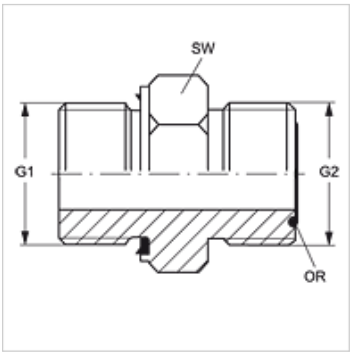

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HRED 02 HJOF 04 VA	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HRED 02 HJOF06 VA	G 1/8" -28	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 06 VA	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRED 04 HJOF 08 VA	G 1/4" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 04 VA	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	7,65 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 08 VA	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRED 06 HJOF 10 VA	G 3/8" -19	1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 06 VA	G 1/2" -14	11/16" -16 UN	27	9,25 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 10 VA	G 1/2" -14	1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 12 VA	G 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	12,42 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 10 VA	G 3/4" -14	1/16" -14 UNS	32	15,60 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 16 VA	G 3/4" -14	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HRED 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRED 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HRED HJOF	Manicotto filettato maschio, Acciaio

Parti di ricambio

WD V	Tenuta morbida per raccordi filettati ED

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.