


# GE HRK AB VA

Manicotto filettato maschio

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Attacco 1         | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1          | con guarnizione filetto     |
| Attacco 2         | Filetto interno BSP         |
| Tenuta 2          | Cono interno da 60°         |
| Tipo              | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto                     |
| Materiale         | Acciaio inossidabile        |

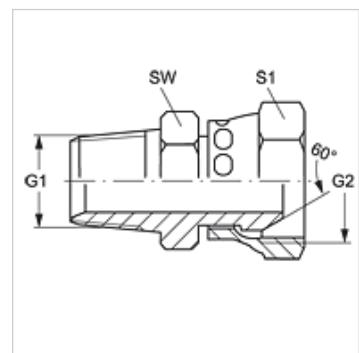

## Articolo

| Denominazione   | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB VA | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HRK 04 AB VA | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| GE HRK 06 AB VA | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HRK 08 AB VA | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| GE HRK 12 AB VA | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         | 37 |
| GE HRK 16 AB VA | R 1" K     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| GE HRK 20 AB VA | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| GE HRK 24 AB VA | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         | 60 |
| GE HRK 32 AB VA | R 2" K     | G 2" -11     | 64         | 67 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

GE HRK AB Manicotto filettato maschio, Acciaio