


GE HRK HB VA

Manicotto filettato maschio

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

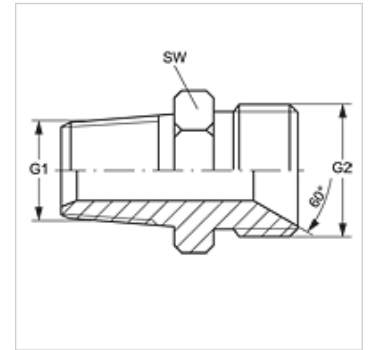

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HB VA | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 11 |
| GE HRK 04 HB 02 VA | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 17 |
| GE HRK 04 HB VA | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 17 |
| GE HRK 04 HB 06 VA | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 17 |
| GE HRK 06 HB VA | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 17 |
| GE HRK 06 HB 08 VA | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| GE HRK 08 HB 04 VA | R 1/2" K | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HB VA | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| GE HRK 08 HB 12 VA | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 27 |
| GE HRK 10 HB VA | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HB 08 VA | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HB VA | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| GE HRK 16 HB VA | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| GE HRK 20 HB VA | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 46 |
| GE HRK 24 HB VA | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 50 |
| GE HRK 32 HB VA | R 2" K | G 2" -11 | 65 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HRK HB Manicotto filettato maschio, Acciaio