


GE HRK HJ VA

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile

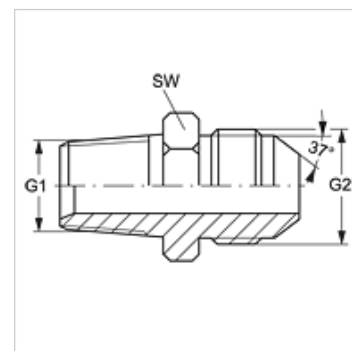

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

GE HRK HJ	Manicotto filettato maschio, Acciaio
-----------	--------------------------------------