


# GE HRK HJR

Manicotto filettato maschio

HANSA FLEX

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2	Cono esterno da 60°
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	diritto
Attacco omologato 2	JIS B 8363
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

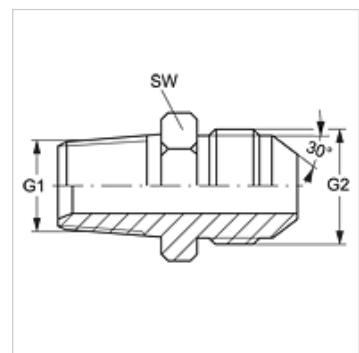

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	55

SW = apertura chiave