


# GE HRK HJR

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSPT conico    |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto        |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono esterno da 60°            |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                        |
| <b>Attacco omologato 2</b>     | JIS B 8363                     |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

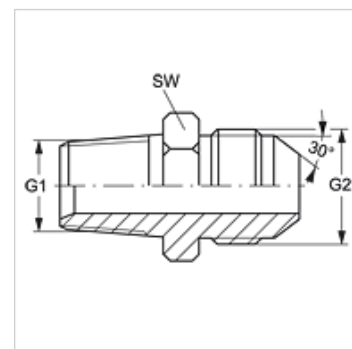

### Articolo

| Denominazione | G1         | G2           | SW<br>(mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K     | G 1" -11     | 41         |
| GE HRK 20 HJR | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         |
| GE HRK 24 HJR | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         |

SW = apertura chiave