
# GE HRO HB

Manicotto filettato maschio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma G |
| **Attacco 2** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 60° |
| **Tipo** | Manicotto filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



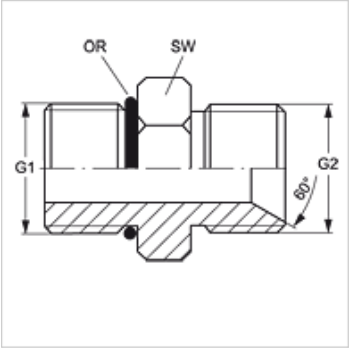


## Articolo

| Denominazione | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|
| **GE HRO 02 HB** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 20 | 7,65 x 1,78 |
| **GE HRO 04 HB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 04 HB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 04 HB 06** | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 24 | 10,78 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 06 HB 08** | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 29 | 13,94 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 29 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HB 10** | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 29 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 08 HB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 29 | 17,86 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 12 HB 16** | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 43 | 23,47 x 2,62 |
| **GE HRO 16 HB 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **GE HRO 16 HB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **GE HRO 20 HB 16** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 53 | 37,69 x 3,53 |
| **GE HRO 20 HB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 53 | 37,69 x 3,53 |
| **GE HRO 24 HB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = apertura chiave

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*