


# GE HROK AOB

## Manicotto filettato maschio

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 2</b>	Cono esterno da 60° con O-ring
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

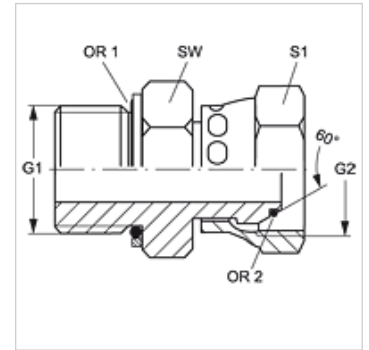

### Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>GE HROK 04 AOB</b>	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
<b>GE HROK 06 AOB</b>	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>GE HROK 08 AOB</b>	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>GE HROK 12 AOB</b>	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>GE HROK 16 AOB</b>	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>GE HROK 20 AOB</b>	G 1.1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>GE HROK 24 AOB</b>	G 1.1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = apertura chiave

### Parti di ricambio

**KAMRING G** Anello distanziatore, in pollici