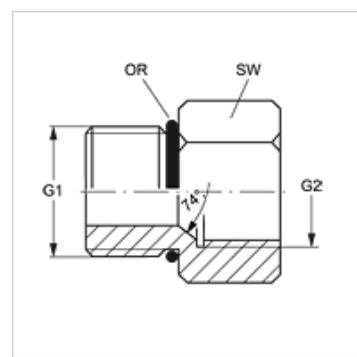


**Caratteristiche**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Attacco 1               | Filetto esterno UN/UNF                           |
| Tenuta 1                | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio |
| Attacco 2               | Filettatura interno UN/UNF                       |
| Tenuta 2                | Cono interno da 74°                              |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio                      |
| Forma costruttiva       | diritto  |
| Materiale               | Acciaio  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                   |

**Articolo**

| Denominazione | G1             | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| GE O 06 IJ 08 | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 27         | 11,90 x 1,98 |
| GE O 10 IJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 25         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IJ 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 35         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 IJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 38         | 29,74 x 2,95 |

SW = apertura chiave