
SV HB

Manicotto per raccordo di attraversamento

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2	Cono interno da 60°
Tipo	Manicotto per raccordo di attraversamento
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



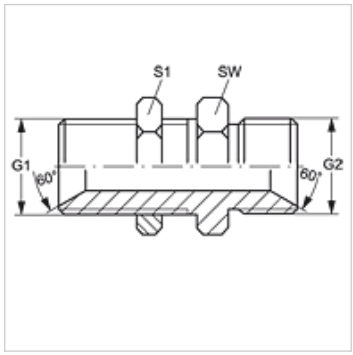

Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HB 02	G 1/8" -28	14	14
SV HB 04	G 1/4" -19	19	19
SV HB 06	G 3/8" -19	22	22
SV HB 08	G 1/2" -14	27	27
SV HB 10	G 5/8" -14	30	30
SV HB 12	G 3/4" -14	32	32
SV HB 16	G 1" -11	41	41
SV HB 20	G 1.1/4" -11	50	50
SV HB 24	G 1.1/2" -11	55	55
SV HB 32	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

SV HB VA	Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.