


SV HB

Manicotto per raccordo di attraversamento

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Attacco 2 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 60° |
| Tipo | Manicotto per raccordo di attraversamento |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

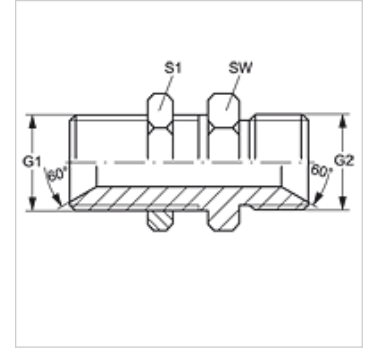

Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------------|------------|----|
| SV HB 02 | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| SV HB 04 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| SV HB 06 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| SV HB 08 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| SV HB 10 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| SV HB 12 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| SV HB 16 | G 1" -11 | 41 | 41 |
| SV HB 20 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| SV HB 24 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| SV HB 32 | G 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

SV HB VA Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio inossidabile