


# SV HB

## Manicotto per raccordo di attraversamento

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto per raccordo di attraversamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

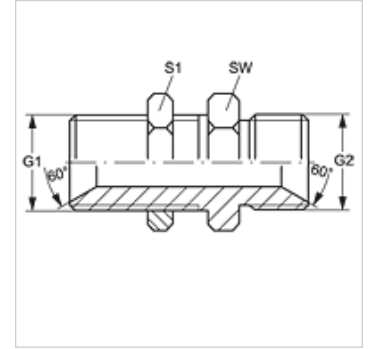

### Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HB 02</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>SV HB 04</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>SV HB 06</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>SV HB 08</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>SV HB 10</b>	G 5/8" -14	30	30
<b>SV HB 12</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>SV HB 16</b>	G 1" -11	41	41
<b>SV HB 20</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>SV HB 24</b>	G 1.1/2" -11	55	55
<b>SV HB 32</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

### Varianti dei prodotti

**SV HB VA** Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio inossidabile