


# SV HB VA

Manicotto per raccordo di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 60°
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto per raccordo di attraversamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

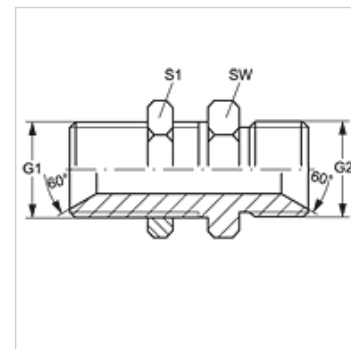

## Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HB 02 VA</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>SV HB 04 VA</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>SV HB 06 VA</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>SV HB 08 VA</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>SV HB 12 VA</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>SV HB 16 VA</b>	G 1" -11	41	41
<b>SV HB 20 VA</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>SV HB 24 VA</b>	G 1.1/2" -11	55	55
<b>SV HB 32 VA</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

<b>SV HB</b>	Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio
--------------	--