


SV HJ VA

Manicotto per raccordo di attraversamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Cono esterno da 74°
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Manicotto per raccordo di attraversamento
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile

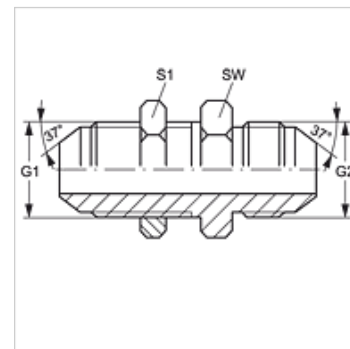

Articolo

Denominazione	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	17	17
SV HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	19	19
SV HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	22	22
SV HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	24	24
SV HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	30	30
SV HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	36	36
SV HJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	41	41
SV HJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	50	50
SV HJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	55	55

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

SV HJ	Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio
-------	----------------------------------------------------