



# SV HJOF HB

Manicotto per raccordo di attraversamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con O-ring
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto per raccordo di attraversamento
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

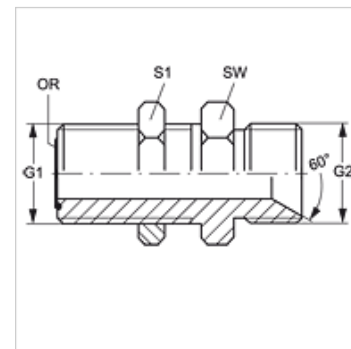

## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>SV HJOF 06 HB</b>	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08 HB</b>	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 12 HB</b>	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
<b>SV HJOF 16 HB</b>	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave