
# SV HJOF VA

Manicotto per raccordo di attraversamento

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno ORSF |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con O-ring |
| **Attacco 2** | Filetto esterno ORSF |
| **Tenuta 2** | con guarnizione piatta con O-Ring |
| **Tipo** | Manicotto per raccordo di attraversamento |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



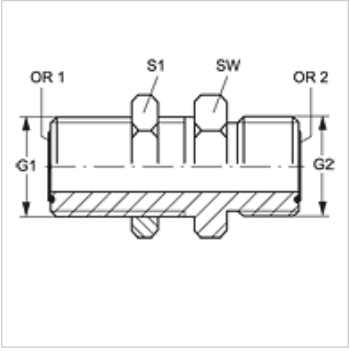


## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|
| **SV HJOF 04 VA** | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| **SV HJOF 06 VA** | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| **SV HJOF 08 VA** | 13/16" -16 UN | 30 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| **SV HJOF 12 VA** | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SV HJOF** | Manicotto per raccordo di attraversamento, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*