
BREMS

Tubi flessibili per freni freno ad aria compressa

Caratteristiche

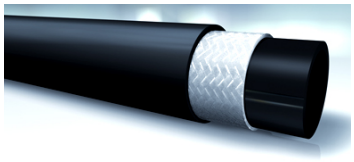

Campo di impiego	Impianti frenanti ad aria compressa
Caratteristiche particolari	resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Norma	DIN 74310
Strato interno	EPDM (gomma etilene propilene)
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	EPDM (gomma etilene propilene)
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mezzi	Aria compressa

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza rullo (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.