
# KP 200 (2SC)

Flessibile HD in una struttura compatta

## Caratteristiche

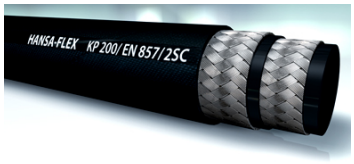


| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Circuiti a media pressione con rapporti di montaggio esigui |
| **Caratteristiche particolari** | raggio di curvatura più stretto |
| **Norma** | EN 857 2 SC |
| **Strato interno** | gomma sintetica resistente all'olio, |
| **Inserzioni** | Due inserzioni intrecciate in filo d'acciaio altamente resistente alla trazione |
| **Strato esterno** | Gomma sintetica resistente agli oli e alle condizioni atmosferiche |
| **Colore** | nero |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Modifica della lunghezza** | da + 2 % fino a - 4 % |
| **Mezzi** | Olio minerale<br>Olio a base di poliglicoli<br>Acqua (da 0° C fino a + 70° C)<br>Emulsioni acqua - olio |

## Nota

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

## Articolo

| Denomina: | DN* | Size | pollice | Ø interno min. (mm) | Ø interno max. (mm) | Ø Inserzioni min. (mm) | Ø Inserzioni max. (mm) | Ø esterno max. (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di prova (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206** | 6 | 4 | 1/4" | 6,1 | 6,9 | 10,6 | 11,7 | 14,2 | 400,0 | 800 | 1600 | 75 |
| **KP 208** | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 16,0 | 350,0 | 700 | 1400 | 85 |
| **KP 210** | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 14,4 | 15,6 | 18,3 | 330,0 | 660 | 1320 | 90 |
| **KP 213** | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 17,5 | 19,1 | 21,5 | 275,0 | 550 | 1100 | 130 |
| **KP 216** | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 20,5 | 22,3 | 24,7 | 250,0 | 500 | 1000 | 170 |
| **KP 220** | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26,4 | 28,6 | 215,0 | 430 | 860 | 200 |
| **KP 225** | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 32,5 | 34,3 | 36,6 | 165,0 | 330 | 660 | 250 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*