
PSG BLAU

Flessibile in PVC con inserzione trecciata

Caratteristiche

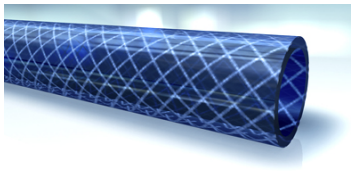

Campo di impiego	applicazione generale per aria, acqua, ecc.
Caratteristiche particolari	Durezza: ca. 77° Shore A ecologico e privo di metalli pesanti resistente all'abrasione e all'invecchiamento sterilizzabile trasparenza duratura particolarmente flessibile
Strato interno	PVC morbido
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	PVC morbido
Colore	blu
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Acqua Aria

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

PSG	Flessibile in PVC, con inserzione trecciata, chiaro
PSG GRUEN	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, verde
PSG ROT	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, rosso
PSG SCHWARZ	Flessibile in PVC con inserzione trecciata, nero

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.