


SGD 100

Flessibili di aspirazione e di pressione dell'acqua

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------|--|
| Campo di impiego | Sistemi di aspirazione e di pressione a bassa pressione |
| Strato interno | gomma sintetica resistente all'olio, |
| Inserzioni | Inserzione tessile sintetica altamente resistente allo strappo e spirale in acciaio |
| Strato esterno | gomma sintetica con una resistenza elevata all'abrasione, all'ozono e alle condizioni atmosferiche |
| Colore | nero |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mezzi | Olio minerale Emulsioni acqua - olio |

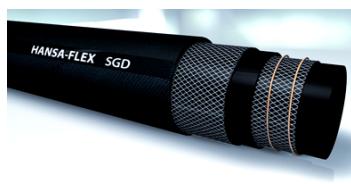

Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Vuoto (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|-----------------|-----|------|---------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale