
# SI 200

Flessibile per il carburante con intrecciatura

HANSA FLEX

## Caratteristiche

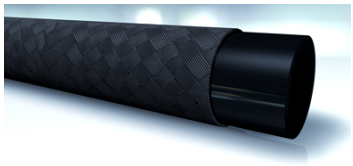

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Flessibile per bassa pressione per condotti del carburante |
| **Norma** | DIN 73379 |
| **Strato interno** | gomma sintetica resistente all'olio, |
| **Inserzioni** | Un'inserzione tessile trecciata |
| **Strato esterno** | Nessuna |
| **Colore** | nero |
| **Temperatura min.** | -35 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Mezzi** | Combustibili per ciclo Otto<br>Diesel<br>Olio grezzo<br>Olio di lubrificazione |

## Articolo

| Denominazione | DN* | pollice | Size | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di prova (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 202** | 2 | 3/32" | 1 | 3,2 | 7,0 | 20,0 | 30 | 60 | 20 |
| **SI 203** | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 204** | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 206** | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| **SI 208** | 8 | 5/16" | 5 | 9,5 | 15,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| **SI 210** | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 17,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| **SI 213** | 12 | 1/2" | 8 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 20 | 40 | 50 |
| **SI 216** | 16 | 5/8" | 10 | 18,0 | 26,0 | 12,0 | 20 | 38 | 70 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*