
# SI 200 RME
Flessibile per carburanti

## Caratteristiche

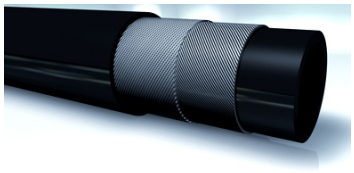

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Flessibile per bassa pressione per condotti del carburante |
| **Caratteristiche particolari** | Gomma interna ed esterna antistatica |
| **Strato interno** | NBR |
| **Inserzioni** | Fili sintetici a spirale |
| **Strato esterno** | BNBR/EPDM (liscio) |
| **Colore** | nero |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mezzi** | Bio-Diesel (B20)<br>Diesel<br>Combustibili per ciclo Otto<br>temp. max. per carburanti +70°C |

## Articolo

| Denominazione | DN* | pollice | Size | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 206 RME** | 6 | 1/4" | 4 | 6,0 | 13 | 10,0 | 30 | 55 |
| **SI 208 RME** | 8 | 5/16" | 5 | 7,5 | 14 | 10,0 | 30 | 65 |
| **SI 210 RME** | 10 | 3/8" | 6 | 10,0 | 16 | 10,0 | 30 | 75 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*