


Caratteristiche

Campo di impiego	Flessibile per bassa pressione per condotti del carburante
Norma	DIN 73379
Strato interno	gomma sintetica resistente all'olio,
Inserzioni	Un'inserzione tessile intrecciata e un'inserzione intrecciata di filo d'acciaio zincato
Strato esterno	Nessuna
Colore	metallico
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mezzi	Combustibili per ciclo Otto Diesel Olio grezzo Olio di lubrificazione

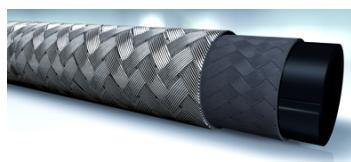

Articolo

Denominazione	DN*	pollice	Size	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di prova (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = diametro nominale, larghezza nominale