
TBFZ 200 CU

Flessibile HD, Tipo TBFZ CU, doppio, trefoli in rami

Caratteristiche

Campo di impiego	Flessibile di spruzzatura colorato, conduttivo, ad alta flessibilità e peso contenuto
Caratteristiche particolari	caratteristiche di conduzione favorevoli elevata resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai mezzi chimici Flessibile doppio con trefolo in rame
Strato interno	Poliammide
Inserzioni	Due inserzioni trecciate in poliestere con trefoli di rame intrecciati per lo scarico delle cariche elettrostatiche
Strato esterno	NW 4: Poliammide; da NW 6: Poliuretano
Colore	nero
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	80 °C
Modifica della lunghezza	da + 3 % fino a - 1 %
Mezzi	Resistente a molti mezzi tecnici in particolare alle soluzione e ai colori utilizzati nella tecnica di spruzzatura del colore

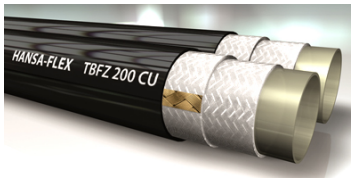

Nota

Montaggio con attacchi a pressione e a vite

La variazione della lunghezza del tubo flessibile è determinata mediante prova in conformità alla norma EN ISO 1402 in caso di pressione d'esercizio.

Flessibili di spruzzatura colorati, sottoposti alla direttiva per la spruzzatura di liquidi (ZH 1-406) dell'associazione professionale. Attenersi alle istruzioni durante il fissaggio.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	BD (pressione d'esercizio)* a 50°C (bar)	BD (pressione d'esercizio)* a 80°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
TBFZ 204 CU	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
TBFZ 206 CU	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 210 CU	10	6	3/8"	10,0	17,8	340,0	300	270	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – BD = pressione d'esercizio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.