# TR WB

Tubo plastico PA 12, morbido

## Caratteristiche

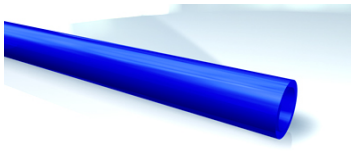

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Condotti di comando negli impianti idraulici e pneumatici<br>Tecnica della costruzione dei veicoli,<br>Laboratori e industria alimentare |
| **Caratteristiche particolari** | resistente alla temperatura e alle condizioni atmosferiche<br>Peso contenuto |
| **Strato interno** | Poliammide |
| **Inserzioni** | Nessuna |
| **Strato esterno** | Poliammide |
| **Colore** | blu |
| **Temperatura min.** | -60 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Campo della temperatura:** | Picchi di temperatura fino a 120° C |
| **Mezzi** | Olio minerale<br>Grasso<br>Carburanti<br>resistenti a soluzioni acquose con acidi, liquidi aggressivi e sali |

## Nota

Da 20 °C si deve rispettare il fattore di riduzione della pressione.<br>
(pressione di esercizio max. = pressione di esercizio x fattore).<br>
Temp.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C
<br>Fattore: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Articolo

| Denominazione | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Spessore parete (mm) | BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04-0.5 WB** | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| **TR 04-0.65 WB** | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| **TR 04-1 WB** | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| **TR 05-0.85 WB** | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| **TR 05-1 WB** | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| **TR 06-1 WB** | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| **TR 08-1 WB** | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| **TR 08-1.25 WB** | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| **TR 08-1.5 WB** | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| **TR 10-1 WB** | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| **TR 10-1.25 WB** | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| **TR 10-1.5 WB** | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| **TR 10-2 WB** | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| **TR 12-1 WB** | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 60 |
| **TR 12-1.5 WB** | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| **TR 12.5-1.25 WB** | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| **TR 12-2 WB** | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| **TR 14-1.5 WB** | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| **TR 14-2 WB** | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| **TR 15-1.5 WB** | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| **TR 16-2 WB** | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| **TR 18-2 WB** | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| **TR 20-2 WB** | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| **TR 22-2 WB** | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| **TR 25-2.5 WB** | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| **TR 28-2.5 WB** | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
| **TR 30-2.5 WB** | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |

BD = pressione d'esercizio

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **TR WGE** | Tubo plastico PA 12, morbido, giallo |
| **TR WR** | Tubo plastico PA 12, morbido, rosso |
| **TR WS** | Tubo plastico PA 12, morbido, nero |
| **TR WT** | Tubo plastico PA 12, morbido, trasparente |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*